

PA-Systeme und -Boxen

PA-Systeme

Das C-RAY/8

ist ein kompaktes, aktives 3-Wege-Säulen-PA-System mit einem DSP-geregelten 2-Kanal-Class-D-Verstärkermodul und 4-Kanal-Mischer. Das System besteht aus einem sehr leistungsfähigen Subwoofer mit zwei 20-cm-Tieftönern (8") sowie zwei Säulenmodulen die mit insgesamt zwölf 7,6-cm-Breitbändern (3") und zwei 2,5-cm-Hochtönen (1") bestückt sind. Die unterschiedliche Beschaltung und Auslegung der Säulenmodule ermöglicht eine schnelle und feine Einstellbarkeit der klanglichen Eigenschaften mittels stufenlosen Klangreglern über DSP in den Eingängen. Das System bietet einen druckvollen Sound und ist vielseitig einsetzbar. Die Verbindung und Anschlüsse der Komponenten erfolgen über Steck-Dreh-Verriegelungen und sind daher völlig kabellos. Die vier Eingänge sind mischbar und es stehen Parallel-Out- und Mix-Out-Ausgänge zur Verfügung.

C-RAY/8


Best.-Nr. 0255630



Aktives Säulen-PA-Lautsprechersystem mit DSP, 800 W

- Kompaktes Fullrange-System mit Bassreflex-Subwoofer und zwei Säulen-Modulen
- 2 x 20-cm-Tieftöner (8"), 12 x 7,6-cm-Breitbänder (3") + 2 x 2,5-cm-Hochtöner (1") im geschlossenen Gehäuse
- Class-D-2-Kanal-Verstärkersystem mit 2 x 400 W
- DSP-geregelte Frequenzweichen-, Equalizer- und Limiter-Funktionen
- 115 dB Schalldruck bei Nennleistung, 118 dB Musik, 122 dB Peak
- 4-Kanal-Mischer
- Stufenlose Regelbarkeit der Klangeigenschaften
- Mono-Umschalter
- Signal-, Limiter- und Clip-Anzeige
- Durchschleifausgänge, Rec-Out und Mix-Ausgang
- Hochwertiges Holzgehäuse mit Metallschutzgitter
- Kabellose Steck-Dreh-Verriegelung der Komponenten
- Boxen-Schutzhüllen-Set C-RAY/8BAG nicht im Lieferumfang enthalten und optional erhältlich

Modell	C-RAY/8
Ausgangsleistung, gesamt	800 W
Nennleistung	DSP-geregelt, 400 W (200+200) Tiefton 200 W Hoch-Mittelton 200 W
Frequenzbereich	50-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,1 %
Rauschabstand	80 dB
Eingangssignal	750 mV/22 kΩ (Line), 20 mV/2 kΩ (Mic, sym.), 40 mV/2 kΩ (Combi), 200 mV/22 kΩ (Aux)
Anzahl eingebauter LS-Chassis	16
Kenschalldruck	95 dB/W/m
Abstrahlwinkel	Hor. 120°, vert. 30°-90° var.
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/510 VA
Abmessungen	250 x 1730 x 400 mm
Gewicht	23 kg
Eingänge	2 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line, L/R) 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Mic) 1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Combi) 1 x Cinch (Aux, L/R) 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux, L/R)
Ausgänge	1 x Cinch (Rec Out, L/R) 1 x XLR, par. out 1 x XLR, MIX out

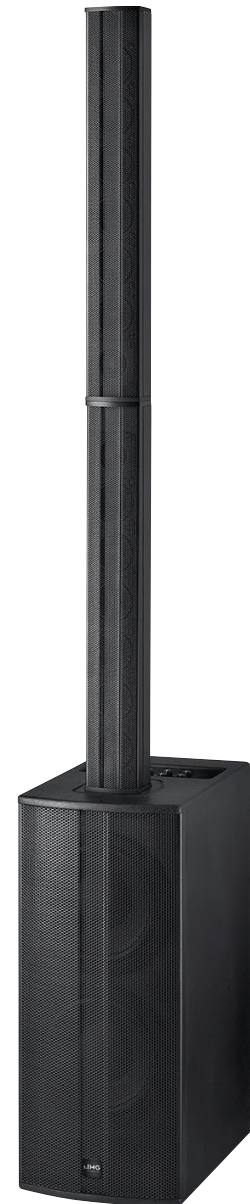

C-RAY/8BAG

Best.-Nr. 0255690

Boxen-Schutzhüllen-Set für das C-RAY/8, bestehend aus einer Tasche für die Satelliten und einer Tasche für den Subwoofer. Mit Tragegriffen und Schultergurt.



C-RAY/8EXT

Best.-Nr. 0255700

Säulen-Zwischenstück für das C-RAY/8.

- 57 cm höhere Montage der Satelliten-Säulenmodule
- Kabellos durch interne Systemsteckverbindung
- Abmessungen 85 x 605 x 107 mm
- Gewicht 1,34 kg

