

Mischpulte

Analogmischpulte

MPX-30DMP

Best.-Nr. 0202760


Stereo-DJ-Mischpult mit integriertem

MP3-Spieler

Mischpult:

- 3 Eingangskanäle (5 Stereowege, 1 DJ-Mikrofonweg)
 - Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler, 3-fach-Klangregelung und Cue-Schalter, mit LED-Pegelanzeige der Stereosumme
 - Talkover-Funktion
 - Regelbarer Kopfhörerausgang mit Vorhören der Stereo-Eingangskanäle und der Mastersumme
 - Crossfader mit umschaltbarer Charakteristik und Reverse-Schalter
 - Masterausgang mit Stereo-LED-Pegelanzeige
 - Zusätzliche Ausgänge Booth und Record
- MP3-Spieler mit USB-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot:
- USB-Speichermedien direkt anschließbar (z. B. USB-Stick)
 - Für SD/MMC-Cards bis zu 32 GB (FAT16/FAT32), optional erhältlich
 - Alphanumerische Anzeige
 - Repeat-Funktion
 - Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung

Modell	MPX-30DMP
Mic-Eingang	1 mV, 1 x 3-Pol-XLR/6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	70 mV (Line 1), 1 x Cinch L/R 50 mV (Line 2-3), 2 x Cinch L/R
Phono-Eingang	2 mV (Phono 1), 1 x Cinch L/R 1 mV (Phono 2-3), 2 x Cinch L/R
Master-Ausgang	1 V, 1 x 3-Pol-XLR L/R, sym. 580 mV, 1 x Cinch L/R
Record-Ausgang	200 mV, 1 x Cinch L/R
Booth-Ausgang	500 mV, 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	≥8 Ω, stereo
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,15 %
Störabstand	> 60 dB, unbewertet
Klangregelung Tiefen	+12 dB, -32 dB/50 Hz
Klangregelung Mitten	+12 dB, -32 dB/1,2 kHz
Klangregelung Höhen	+12 dB, -32 dB/10 kHz
Talkover	-16 dB
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Abmessungen	245 x 315 x 120 mm
Gewicht	3 kg

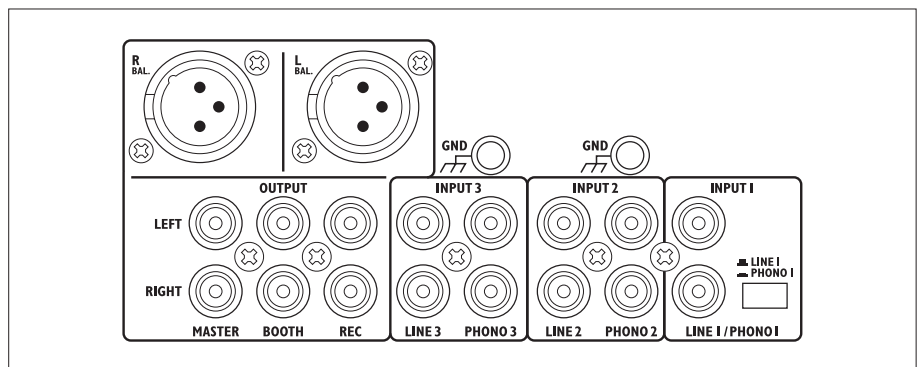

MPX-1/BK

Best.-Nr. 0202170



Stereo-DJ-Mischpult

- 2 Stereo-Eingangskanäle mit Vorverstärkungsregler (Gain) und 2-fachem Equalizer, umschaltbar Phono/Line
- DJ-Mikrofonkanal mit Talkover, manuell schaltbar
- Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Auswechselbarer Crossfader zum Überblenden zwischen beiden Eingangskanälen
- Besonders leichtgängige HQ-Fader mit zusätzlichen Führungsschienen
- Stereo-LED-Pegelanzeige

Modell	MPX-1/BK
Mic-Eingang	1,5 mV, 49 dB, 1 x 6,3-mm-Klinke
Line-Eingang	150 mV, 61 dB, 2 x Cinch L/R
Phono-Eingang	3 mV, 2 x Cinch L/R
Master-Ausgang	1 V/600 Ω, 1 x Cinch L/R
Record-Ausgang	0,5 V/600 Ω, 1 x Cinch L/R
Kopfhörer	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,1 %
Klangregelung Tiefen	±12 dB/50 Hz
Klangregelung Höhen	±12 dB/10 kHz
Talkover	-16 dB
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen	164 x 218 x 77 mm
Gewicht	1,2 kg

