


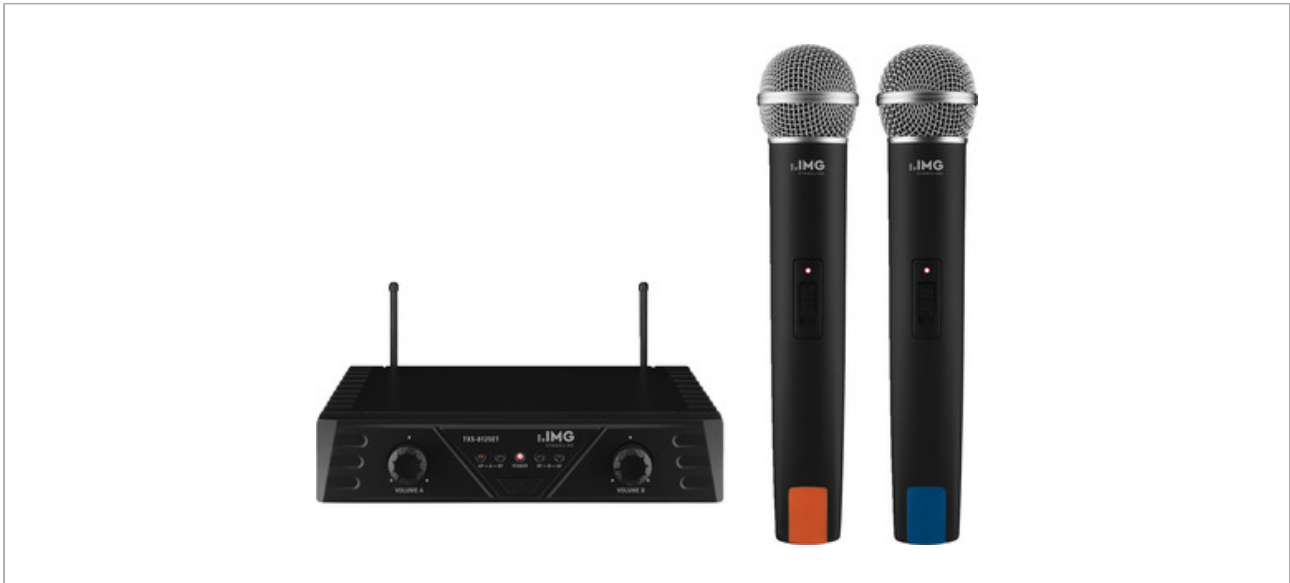

# TXS-812SET

Best.-Nr.: 0252600

## PRODUKTFINOS

### Drahtloses 2-Kanal-Mikrofonsystem

- 2 Mikrofon-Sender, 1 Empfänger, 1 Steckernetzgerät
- Zweikanalige UHF-Ausführung (Non Diversity) mit zuschaltbarer Kanal-Mixfunktion
- Regler für Lautstärke und Squelch pro Kanal
- RF-Signal-LED- und Audiosignal-LED-Anzeige pro Kanal

**Anmelde- und gebührenfrei in der EU.**

## TECHNISCHE DATEN

### TXS-812SET

Allgemeine Daten

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Art                   | Drahtloses Mikrofonsystem |
| Trägerfrequenzbereich | 863,80 MHz, 864,20 MHz    |
| Audio-Frequenzbereich | 40-15000 Hz               |

**TXS-812SET**

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kanäle                    | 2                                                     |
| Klirrfaktor               | < 0,5 %                                               |
| Dynamik                   | > 90 dB                                               |
| HF-Rauschabstand          | > 80 dB                                               |
| Zul. Einsatztemperatur    | 0-40 °C                                               |
| Senderdaten               |                                                       |
| Sendeleistung             | < 10 mW                                               |
| Reichweite                | ca. 30 m                                              |
| Stromversorgung Sender    | 2 x 1,5-V-Mignonbatterie<br>(nicht mitgeliefert)      |
| Breite Sender             | 52 mm                                                 |
| Höhe Sender               | 52 mm                                                 |
| Tiefe Sender              | 260 mm                                                |
| Gewicht Sender            | 240 g                                                 |
| Empfängerdaten            |                                                       |
| Audiosignal Empfänger     | 0-200 mV/10 kΩ (Klinke)<br>0-400 mV/10 kΩ (XLR, sym.) |
| Stromversorgung Empfänger | über beil. Steckernetzteil                            |
| Breite Empfänger          | 210 mm                                                |
| Höhe Empfänger            | 46 mm                                                 |
| Tiefe Empfänger           | 190 mm                                                |
| Gewicht Empfänger         | 560 g                                                 |
| Anschlüsse Empfänger      | 2 x XLR, sym.<br>1 x 6,3-mm-Klinke, asym.             |